




MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.

SỨ ĐỨNG 24 kV _ MINH LONG II
PIN INSULATOR 24 kV - MINH LONG II

YÊU CẦU KỸ THUẬT

TECHNICAL SPECIFICATION

- Màu men sứ
Color
: Màu xám hoặc Nâu
: Grey or Brown
- Ngoại quan
Out look
: Sứ không bị khuyết tật sau nung
: No defect
- Chiều dài dòng rò nhỏ nhất (a-a')
Minimum creepage distance
: 540 mm
- — — — —
: No glaze part
- Điện áp duy trì tần số 50 Hz
Power frequency withstand voltage 50 Hz
+ Trạng thái khô (1 phút)
Dry condition (1min.)
: 85 kV
+ Trạng thái ướt (1 phút)
Wet condition (1 min.)
: 65 kV
- Điện áp xung 1.2/50 μ s
Impulse withstand voltage 1.2/50 μ s
: 125 kV
- Điện áp đánh thủng
Puncture voltage
: 160 kV
- Lực phá hủy cơ học
Mechanical failing load
: 13 kN
- Điện trở cách điện
Insulation resistance
: 10.000 M Ω
- Trọng lượng
Weight
: (3.8 $\pm$ 6%) kg

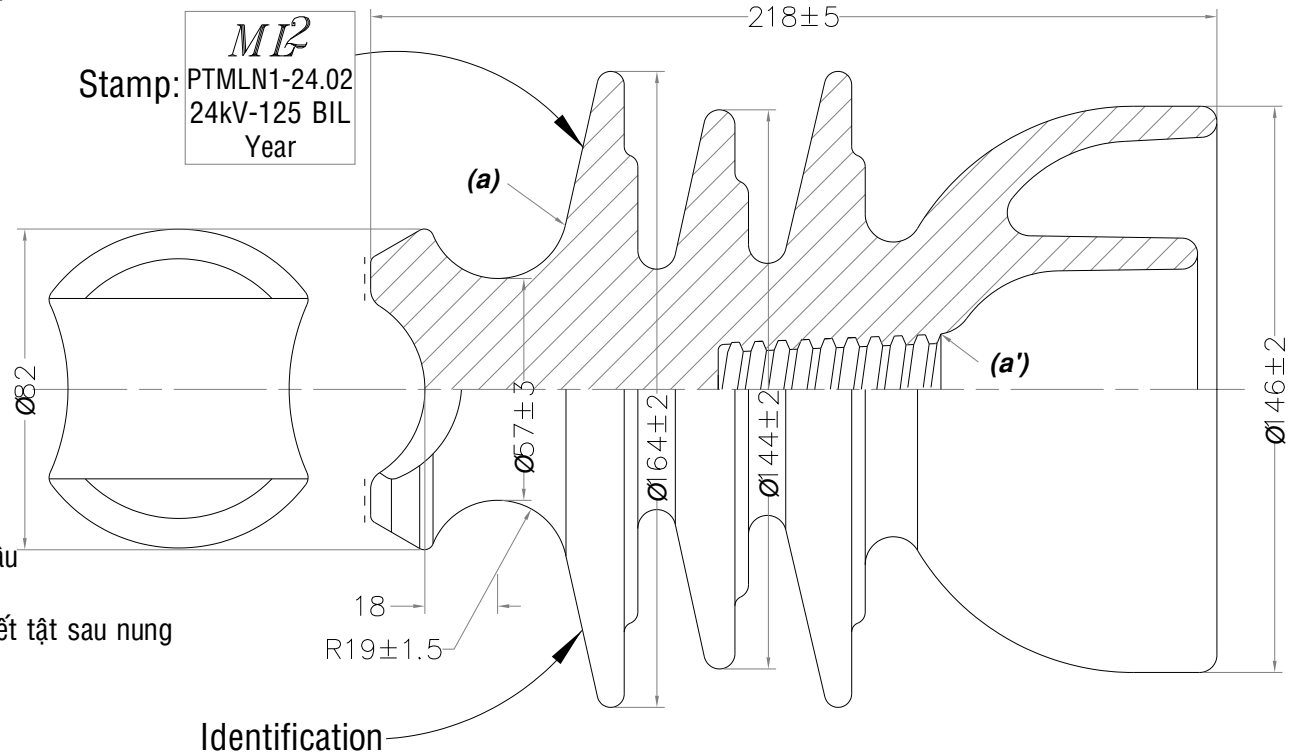

Mục REV	Ngày DATE	Chỉnh sửa REVISION
	15/01/10	1 Thay đổi mã số từ PTMLN1-24 thành PTMLN1-24.02

PTMLN1-24.02.B	Nâu/ Brown
PTMLN1-24.02.G	Xám/ Grey
PORCELAIN	GLAZE

	Ngày ban hành: Issued Date: Mar 15, 2006	Ngày vẽ: Drawing Date: Jan 15, 2010	Bản vẽ số: PTMLN1-24.02 Drawing No.:
Bản số: Edition No:	Lần ban hành: 04 Issued No.:	Sản phẩm: 24kV Product: Pin Insulator	Chất liệu: Material: Porcelain
Tỷ lệ: Scale: 1 : 2	Duyệt: Approved by:	Kiểm tra: Checked by:	Người vẽ: BAO TOAN Drawer: