




MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 3 PHA

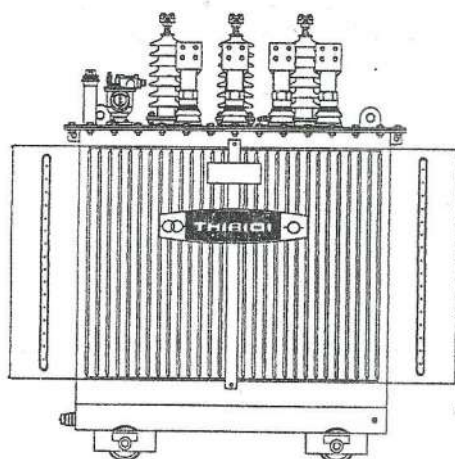

- * KIỂU : ONAN - 1600
- * CÔNG SUẤT (KVA) : 1600
- * ĐIỆN ÁP (KV) : $22 \pm 2 \times 2.5\%$ - 15/ 0.4
- * DÒNG ĐIỆN (A) : 42.0 - 61.6/ 2309
- * TẦN SỐ : 50 Hz
- * TỔ ĐẤU DÂY : Dyn-11
- * ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHỦ YẾU :
 - Chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 76 và TCVN 1984 - 1994, TCVN 1985 - 1994
 - Sử dụng trong nhà và ngoài trời
 - Điều chỉnh điện áp : $22 \pm 2 \times 2.5\%$ - 15 KV
 - Làm nguội bằng không khí và dầu tuần hoàn tự nhiên
 - Chế độ làm việc : liên tục

* KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU (mm) :

L	W	H	A
2050	1270	2080	820

TRỌNG LƯỢNG TỔNG (kg) : 5200

* Trọng lượng dầu (kg) : 1040

* Trọng lượng ruột máy (kg) : 3300

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Điện áp ngắn mạch : 6 % ($\pm 10\%$)

* Tổn hao ngắn mạch ở 75°C : ≤ 13680 W

* Tổn hao không tải : ≤ 1305 W

* Dòng điện không tải : 1 % ($+30\%$)

* Tổng tổn hao : ≤ 14333 W

