



MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.

REV	DATE	REVISION
	03/08/13	Thay đổi bản vẽ sơ từ LPML09-24 thành LPML09-24.01

SEMI-CONDUCTING
GLAZE (If required)

APPLIED STANDARD

IEC 60383-1:1993
ANSI C29.7:1996

DIMENSION

MIN. LEAKAGE DISTANCE 600 mm
DRY ARCHING DISTANCE 242 mm

MECHANICAL VALUES

CATILEVER STRENGTH 12.5 kN

ELECTRICAL VALUES

50 HERTZ FLASHOVER VOLTAGE- DRY 110kV
50 HERTZ FLASHOVER VOLTAGE- WET 85kV
IMPULSE FLASHOVER VOLTAGE - POS. 180kV
IMPULSE FLASHOVER VOLTAGE - NEG. 205kV


RADIO INFLUENCE VOLTAGE DATA

60 HERTZ TEST VOLTAGE 22kV
MAXIMUM RIV @ 1000kHz 100µv

WEIGHT OF SET 6.6Kg/ SET

COLOR OF GLAZED BROWN
OR GREY

PATT No.	Dim'X'	Dim'Y'	Dim'M'
MLTS-150x16	100	150	16
MLTS-150x20	100	150	20
MLTS-150x24	100	150	24
MLTS-180x20	100	180	20
MLTS-120x24	105	120	24
MLTS-110x20	55	110	20
MLTS-50x20	45	50	20

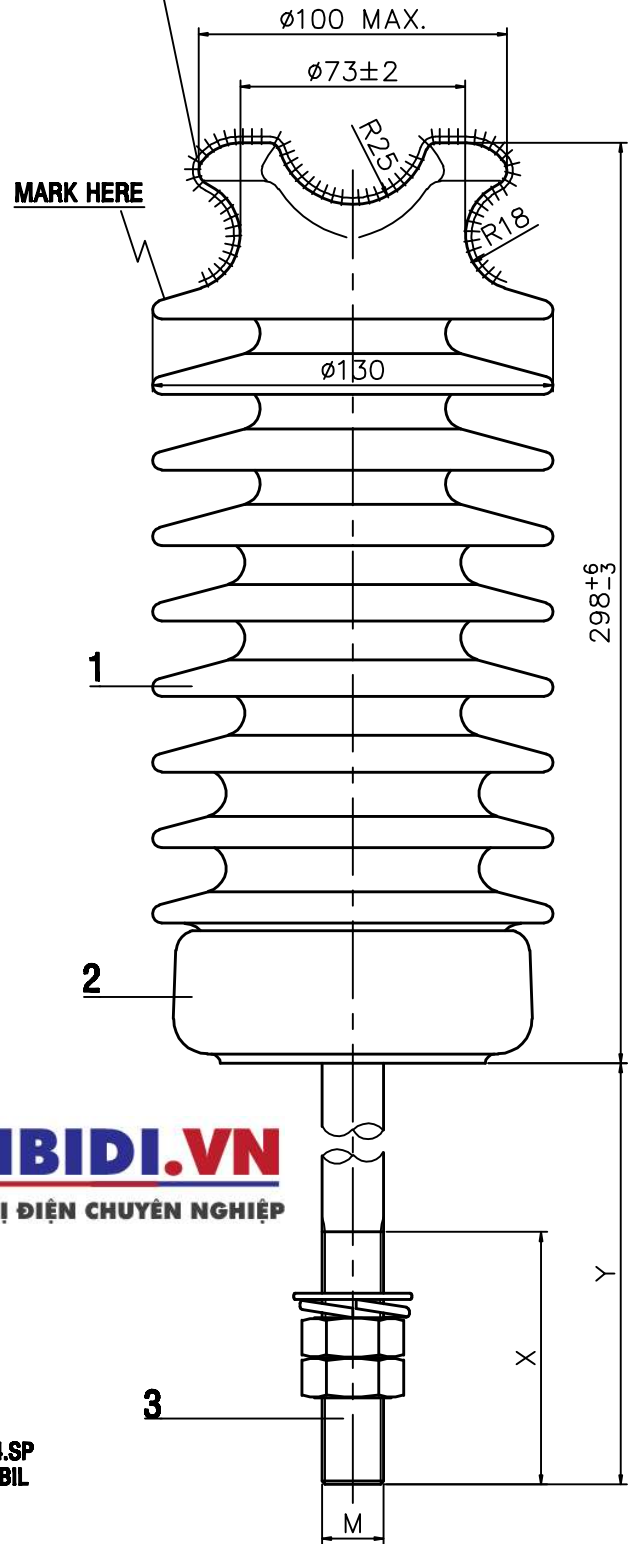

THIBIDI.VN
THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP

NOTES:

- PORCELAIN INSULATOR. (LPML09-24.01)
- BASE CAP.
- PIN (SEE TABLE)

LPML09-24.01.B	BROWN
LPML09-24.01.G	GREY
PORCELAIN	GLAZE

Mark *ML²*
LPML09-24.SP
24KV-125 BIL
Year

	Ngày ban hành: Issued Date: Oct 08, 2009	Ngày sửa đổi: Revised Date: Sep 03, 2013	Bản vẽ số: LPML09-24.SP Drawing No.:
Bản số: Edition No:	Lần ban hành: 02 Issued No.:	Sản phẩm: 24KV LINEPOST Product: INSULATOR	Chất liệu: Material: Porcelain
Tỷ lệ: Scale: N/ A	Duyệt: Approved by:	Kiểm tra: Checked by:	Người vẽ: Bao Toan Drawer: