




MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.

Stamp: *M2*
PTMLN0-24.02
24kV-125 BIL
Year

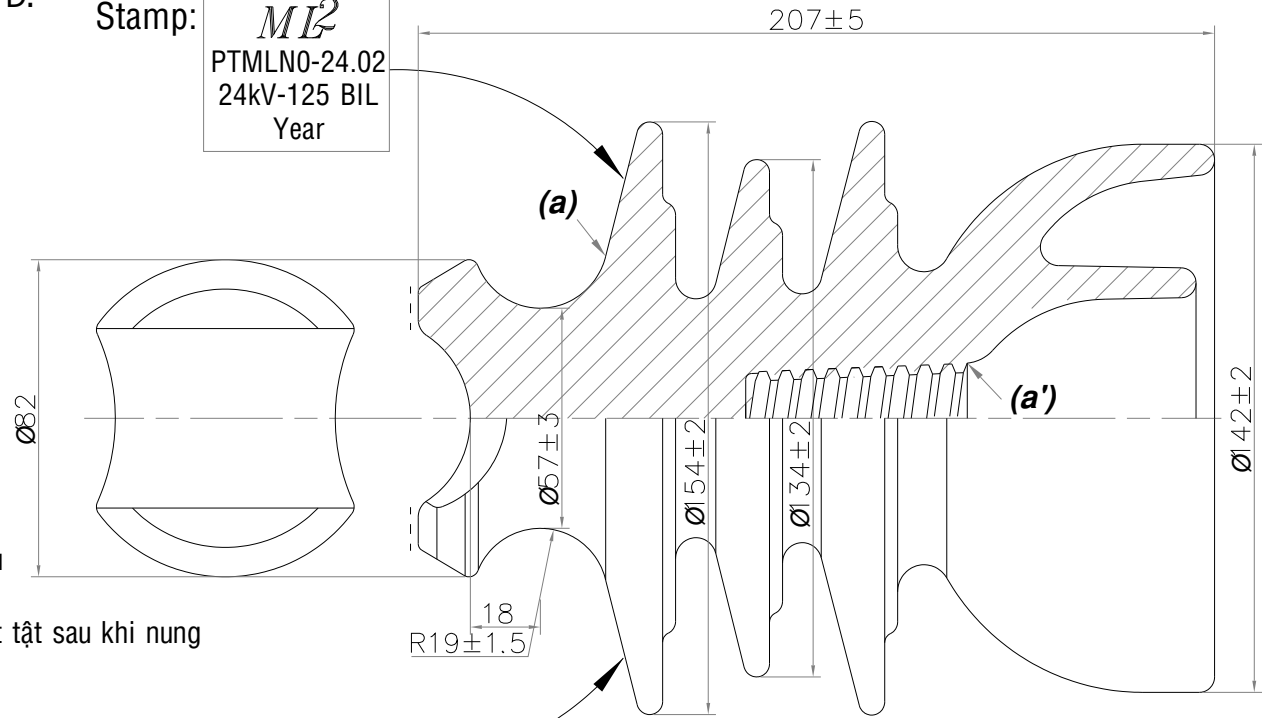

SỨ ĐỨNG 24kV _ MINH LONG II
PIN INSULATOR 24 kV - MINH LONG II

YÊU CẦU KỸ THUẬT
TECHNICAL SPECIFICATION

- | | |
|---|---|
| 1. Màu men sứ
<i>Color</i> | : Màu xám hoặc Nâu
<i>: Grey or Brown</i> |
| 2. Ngoại quan
<i>Out look</i> | : Sứ không bị khuyết tật sau khi nung
<i>: No defect</i> |
| 3. Chiều dài dòng rò nhỏ nhất (a-a')
<i>Minimum creepage distance</i> | : 460 mm |
| 4. --- | : No glaze part |
| 5. Điện áp duy trì tần số 50 Hz
<i>Power frequency withstand voltage 50 Hz</i> | : |
| + Trạng thái khô (1 phút)
<i>Dry condition (1min.)</i> | : 85 kV |
| + Trạng thái ướt (1 phút)
<i>Wet condition (1 min.)</i> | : 65 kV |
| 6. Điện áp xung 1.2/50 μs
<i>Impulse withstand voltage 1.2/50 μs</i> | : 125 kV |
| 7. Điện áp đánh thủng
<i>Puncture voltage</i> | : 160 kV |
| 8. Lực phá hủy cơ học
<i>Mechanical failing load</i> | : 13 KN |
| 9. Điện trở cách điện
<i>Insulation resistance</i> | : 10.000 MΩ |
| 10. Trọng lượng
<i>Weight</i> | : (3.5 ± 6%) kg |

Identification

Mục REV	Ngày DATE	Chỉnh sửa REVISION
	15/01/10	1 Thay đổi mã số từ PTMLN0-24 thành PTMLN0-24.02
PTMLN0-24.02.B		Nâu/ Brown
PTMLN0-24.02.G		Xám/ Grey
PORCELAIN		GLAZE

Ngày ban hành: <i>Issued Date: Fer 28, 2006</i>	Ngày sửa đổi: <i>Revised Date: Jan 15, 2010</i>	Bản vẽ số: PTMLN0-24.02 <i>Drawing No.:</i>
Bản số: <i>Edition No:</i>	Lần ban hành: 04 <i>Issued No.:</i>	Sản phẩm: 24kV <i>Product: Pin Insulator</i>
Tỷ lệ: <i>Scale: 1:2</i>	Duyệt: <i>Approved by:</i>	Kiểm tra: <i>Checked by:</i>
		Chất liệu: Porcelain <i>Material: Porcelain</i>
		Người vẽ: BAO TOAN <i>Drawer:</i>