


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

MBA 3P 1600kVA 22±2x2,5% / 0.4kV Dyn11 _ Theo quyết định 2608/QĐ-EVNSPC

NSX: Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức

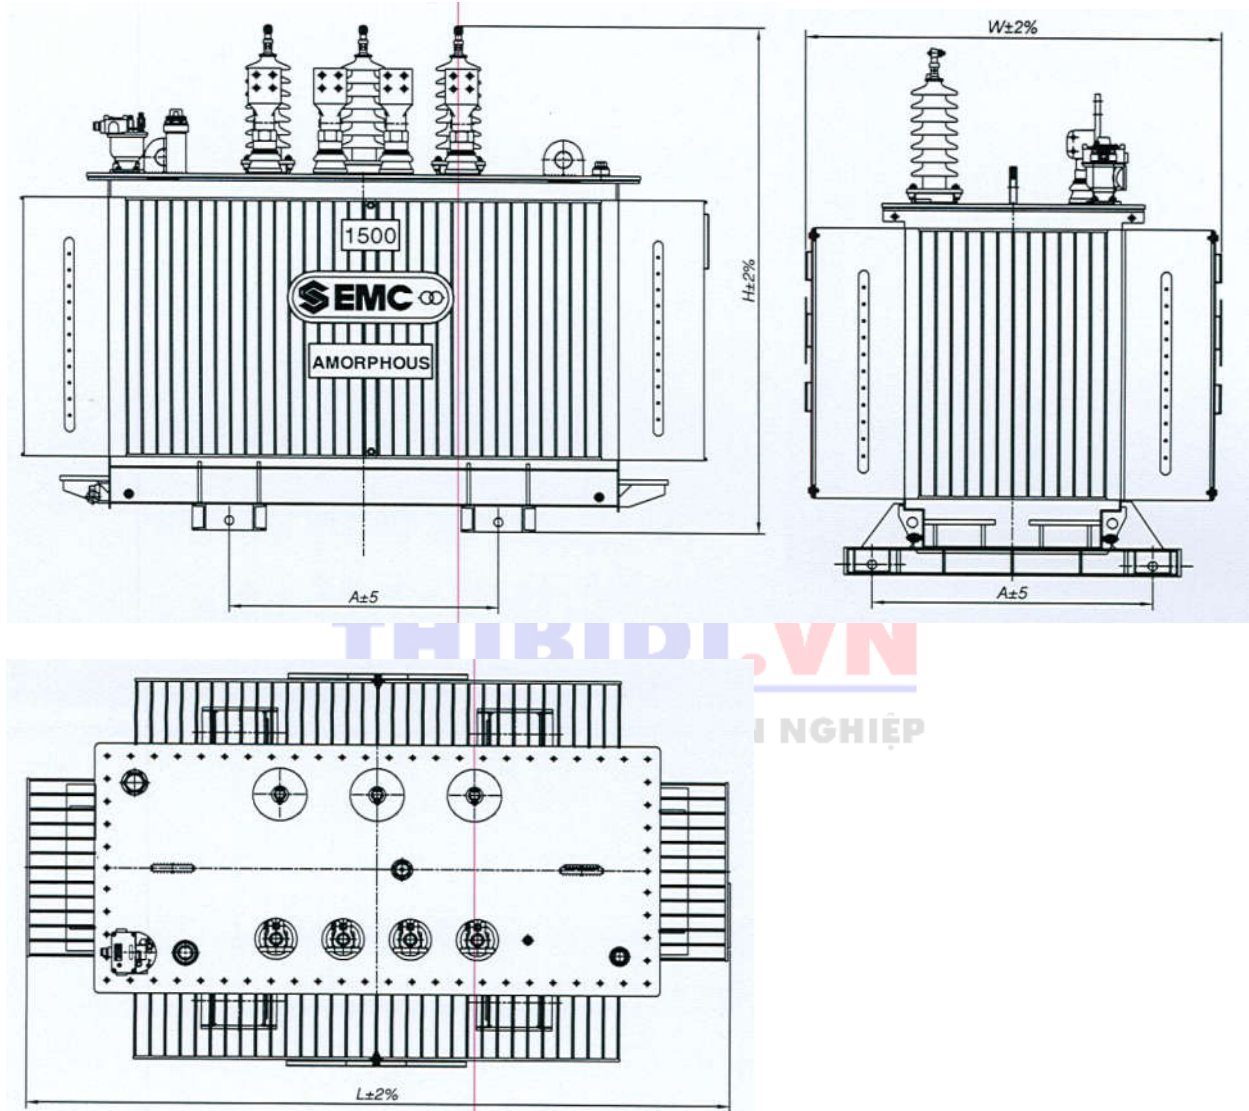

TT	Mô tả	Đơn vị	Đặc tính
	Đặc tính chung		
1	Nhà sản xuất		EMC
2	Tiêu chuẩn áp dụng		IEC 76
3	Nơi lắp đặt		Trong nhà và ngoài trời
4	Kiểu máy biến áp		Ngâm dầu, kiểu kín
5	Công suất danh định	kVA	1600
6	Điện áp phía cao thế / hạ thế khi không tải	kV	22 / 0,4
7	Số pha / Tần số danh định (Hz)		3 / 50

8	Điều chỉnh điện áp ở cấp cao thế 1	%	22±2x2,5
9	Tổ đấu dây		Dyn11
10	Nhiệt độ môi trường lớn nhất	°C	45
11	Độ tăng nhiệt của dầu / cuộn dây	°C	55 / 60
12	Điện áp cao thế lớn nhất của hệ thống	kV	24
13	Kiểu làm mát		Bằng không khí và dầu tuần hoàn tự nhiên (ONAN)
14	Chế độ làm việc		Liên tục
15	Dầu làm mát		Nynas AB: Nytro Libra
16	Cấp cách điện		A
17	Vật liệu dây dẫn (cuộn dây cao áp và hạ áp)		Đồng
18	Màu sơn / Loại sơn		Gray – P9149B / Sơn tĩnh điện
	Thông số kỹ thuật		
19	Tôn hao không tải	W	≤ 1.305
20	Tôn hao ngắn mạch ở 75°C	W	≤ 13.680
21	Tổng tổn hao	W	-
22	Điện áp ngắn mạch	%	4,0÷6,0
23	Dòng điện không tải	%	
24	Dòng điện	A	
25	Độ ồn	dB	IEC 60551
26	Điện áp thử ở tần số định mức cao thế / hạ thế	kV	50 / 3
27	Điện áp thử xung phía cao thế 1,2μs	kV	125
	Kích thước phủ bì		
28	Dài (L)	mm	1.800
29	Rộng (W)	mm	1.150
30	Cao (H)	mm	1.700
31	Khoảng cách bánh xe (A)	mm	820
	Trọng lượng		
32	Trọng lượng dầu / ruột máy / tổng	Kg	650 / 2.300 / 3.600
	Phụ kiện		
	1. Mất nhìn dầu		
	2. Van an toàn		
	3. Van xả dầu		
	4. Relay gas		
	5. Đồng hồ nhiệt độ 2 tiếp điểm		

Ghi chú:

1. Không bao gồm những phụ kiện khác (không được đề cập ở trên).
2. Không bao gồm những thiết bị nối cáp (như đầu nối, thanh nối)
3. Kích thước, trọng lượng và hình dáng chỉ để tham khảo lân cận so với thực tế
4. Những thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC