


MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC CO., LTD.

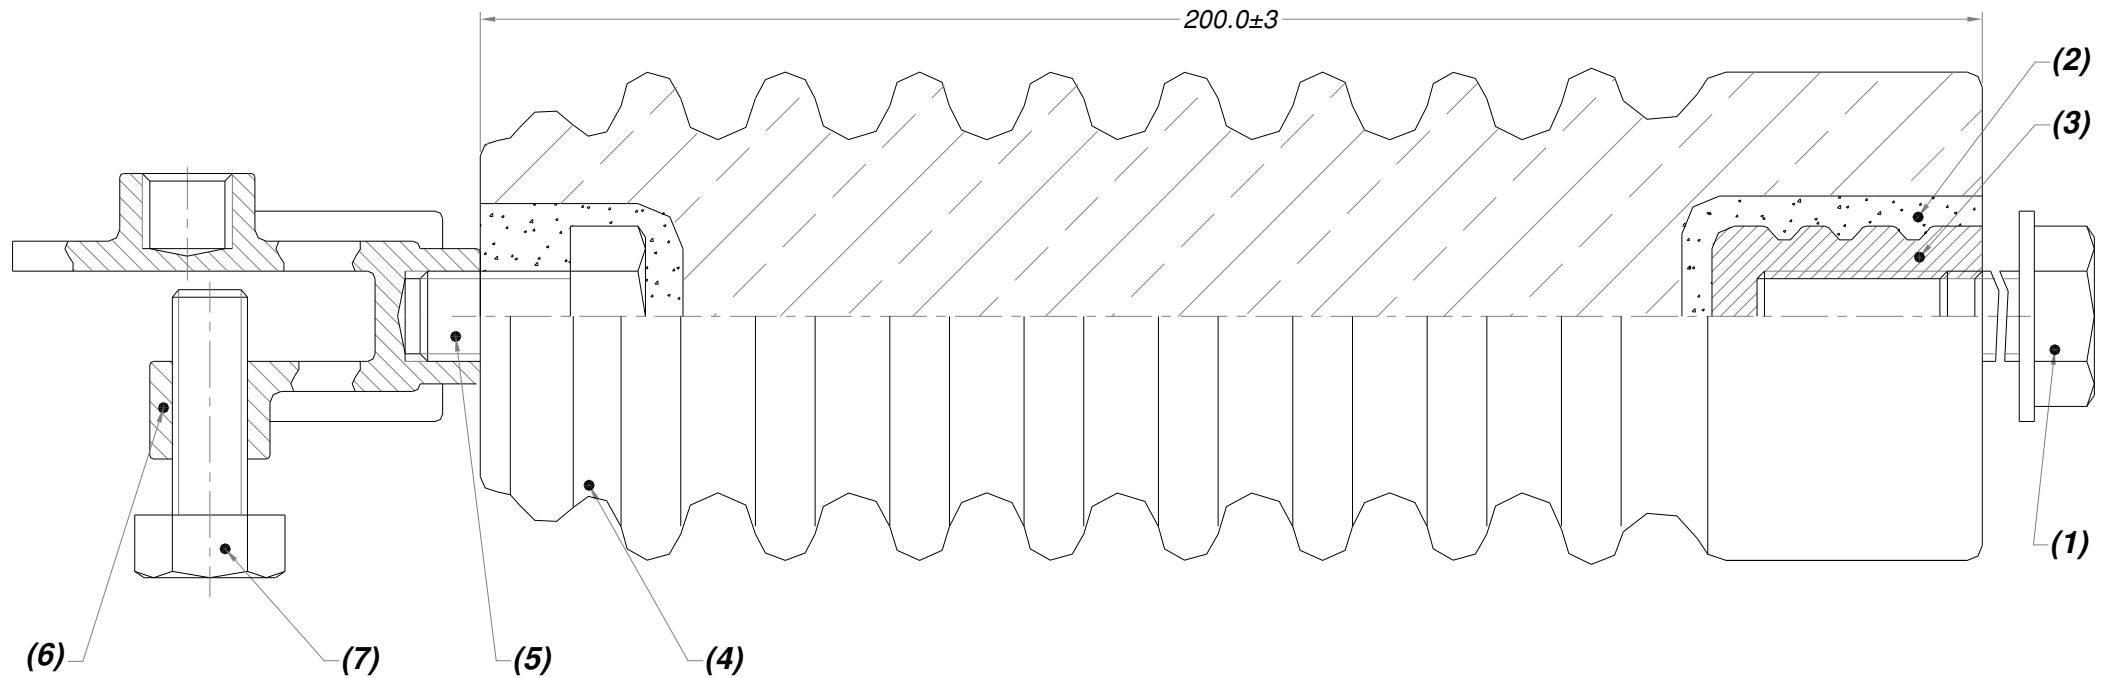

SỨ ĐỖ THANH CÁI 22 KV - MINH LONG 2

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Sứ được tráng men màu trắng.
2. Điện áp đỉnh mức : 22 kV
3. Độ bền điện áp tần số 50 Hz trạng thái khô trong 1 phút : 75kV
4. Điện áp chịu xung sét : 125 kV
5. Chiều dài đường rò : / 275 mm
3. Điện áp đánh thủng : / 160 kV

7	Bulong M10x30	01	Thép
6	Kẹp cực	01	Hộp kim đồng
5	Bulong M12x30 + đệm	01	Thép
4	Thân cách điện	01	Sứ
3	Ống lót	01	Thau
2	Lớp liên kết	02	Ximăng
1	Bulong M12x30 + đệm	01	Thép
TT	Tên chi tiết	Số lượng	Vật liệu

Ngày ban hành: Issued Date: Sep 08, 2006	Ngày vẽ: Drawing Date: Sep 08, 2006	Bản vẽ số: SUML07-22P Drawing No.:
Lần ban hành: 01 Issued No.:	Sản phẩm: Product: Support 22 kV	Chất liệu: Material: Porcelain
Tỉ lệ : 1/1 Scale :	Duyệt: Approved by:	Kiểm tra: Checked by:
		Người vẽ: BAO TOAN Drawer: