




## MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 1 PHA

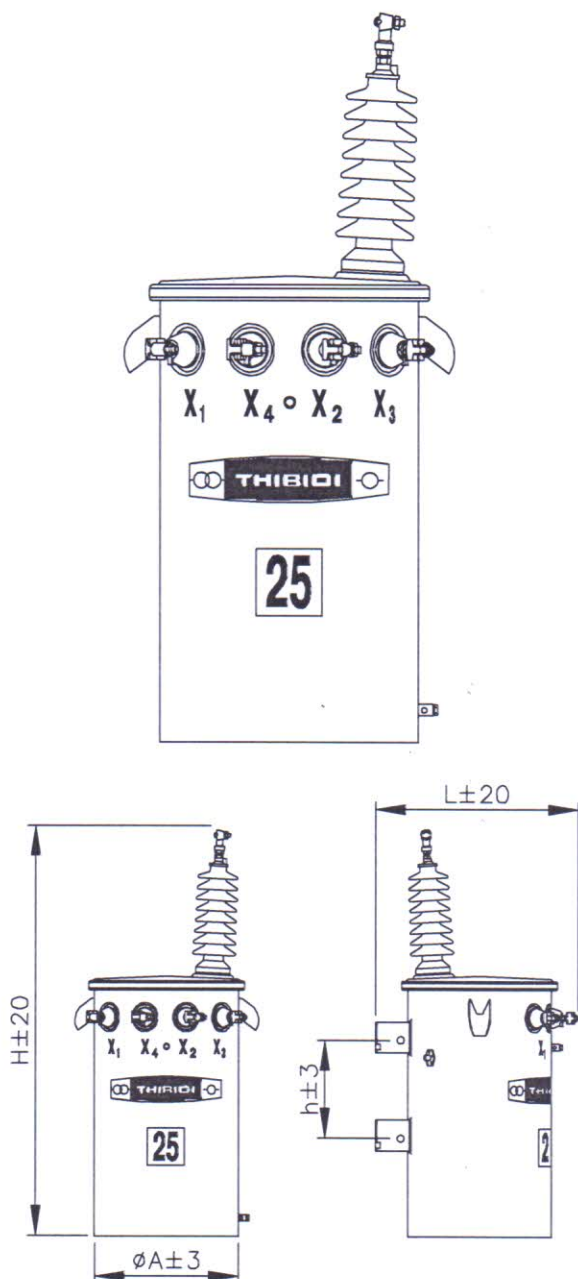

- \* KIỂU : ONAN - 25
- \* CÔNG SUẤT (kVA) : 25
- \* ĐIỆN ÁP (kV) :  $12.7 \pm 2 \times 2.5\% / 2 \times 0.23$
- \* DÒNG ĐIỆN (A) : 2/ 109 - 54
- \* TẦN SỐ : 50 Hz
- \* ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHỦ YẾU
- Chế tạo đạt tiêu chuẩn TCVN 6306 : 2006, IEC 60076
- Sử dụng trong nhà và ngoài trời
- Điều chỉnh điện áp :  $12.7 \pm 2 \times 2.5\%$  kV
- Làm nguội bằng không khí và dầu tuần hoàn tự nhiên
- Chế độ làm việc : liên tục
- Máy có lắp van an toàn

\* KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU (mm) :

| ØA  | L   | H    | h   |
|-----|-----|------|-----|
| 430 | 640 | 1060 | 300 |

TRỌNG LƯỢNG TỔNG (kg) : 230

\* Trọng lượng dầu (kg) : 50

\* Trọng lượng ruột máy (kg) : 150

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

\* Điện áp ngắn mạch :  $2 \div 2.4 \%$

\* Tổn hao ngắn mạch ở  $75^\circ\text{C}$  :  $\leq 333 \text{ W}$

\* Tổn hao không tải :  $\leq 67 \text{ W}$

\* Dòng điện không tải :  $\leq 1 \%$

Hình dáng, kích thước, trọng lượng chỉ để tham khảo, thực tế có thể khác. Số liệu cụ thể được cung cấp khi đặt hàng

**THE SUN**  
TECHNICAL SERVICE

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT MẶT TRỜI  
57/3 Đường 16, KP11, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân  
ĐT: 08 – 3767 1941 Fax: 08 – 3767 2632  
Website: thibidi.vn Email: thibidimt@gmail.com

TC: QĐ346/ ĐLMN (TBKT: 76A/13)